

Масса - 0,3 кг

Габаритные размеры - 71x90x60 мм

Габариты - 71x90x60 мм

Гарантия - 24 мес

Вес - 0,3 кг

Номинальное рабочее напряжение - 380 В, 50 Гц

Верхний порог аварийного значения напряжения - 230/270 В

Нижний порог аварийного значения напряжения - 150/200 В

Гистерезис нижнего порога - 5/30 В

Перекас фаз - 10/100 В

Задержка отключения реле основного ввода при аварии - 0/20 с

Задержка на включение реле резервного ввода - 0/10 с

Задержка на возвратное переключение при нормализации напряжения сети - 0/30 мин


Коммутируемый ток контакта - 7 А

Линия1
(основной ввод)

L1
L2
L3
N

KM1.1

Нагрузка

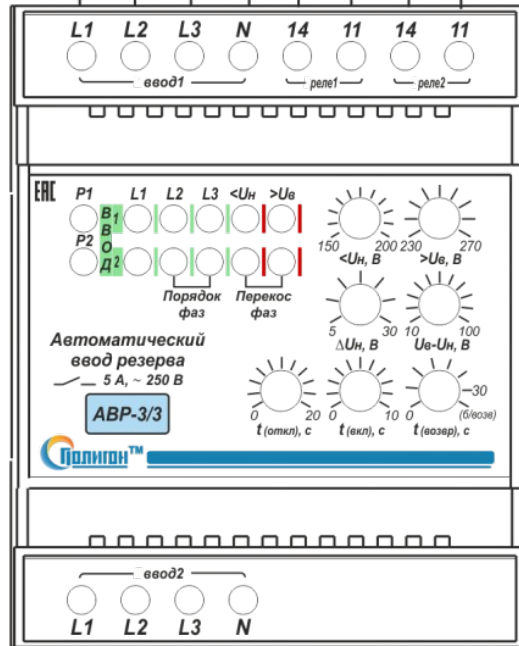

Линия2
(резервный ввод)

L1
L2
L3
N

KM2.1

